


Длина фреоновой трассы в системе GMV для различных моделей

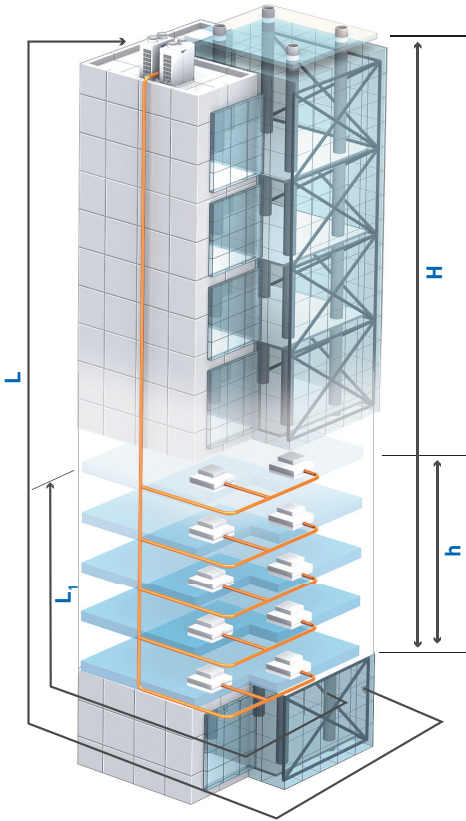

Модель		Модели до 20 кВт	Модели от 20 до 60 кВт	Модели более 60 кВт
Суммарная фактическая длина фреоновой трассы, м		150	300	500
Максимальная длина трассы от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока (фактическая /эквивалентная), м (L)		70/80	100/125	150/175
Максимальная эквивалентная длина трассы от первого разветвителя до наиболее удаленного внутреннего блока, м (L ₁)		25	40	40
Максимальный перепад по высоте между наружным и внутренним блоком, м (h)	Наружный блок выше	30	50	50
	Наружный блок ниже	25	40	40
Максимальный перепад по высоте между наружным и внутренним блоком, м (h)		10	15	15