


# РАЗВЕТВИТЕЛИ (РЕФНЕТЫ)

- ▶ Комплект рефнетов состоит из 2-х элементов — для газовой и жидкостной трубы.
- ▶ Комплект рефнетов ML применяется для соединения наружных блоков в один модуль для увеличения мощности системы.
- ▶ Комплект рефнетов FQ применяется для формирования разветвленной сети фреоновой магистрали систем кондиционирования GMV.

## Рефнеты ML

Газ

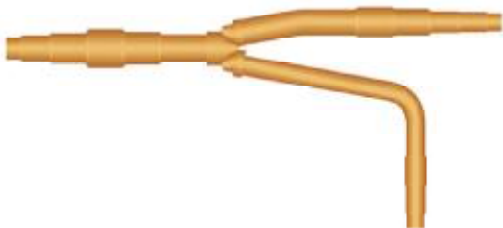

Жидкость



## Рефнеты FQ

Газ



Жидкость



### Применение рефнетов ML

Модель	Диапазон производительности
ML01	$20 \leq C \leq 157$
ML02	$C > 157$

### Применение рефнетов FQ

Модель	Суммарная холодопроизводительность внутренних блоков (X, кВт)
FQ01A/A	$X \leq 20.0$
FQ01B/A	$20.0 < X \leq 30.0$
FQ02/A	$30.0 < X \leq 70.0$
FQ03/A	$70.0 < X \leq 135.0$
FQ04/A	$135.0 < X$